

Il colore degli avvolgibili


PVC



ALLUMINIO



ACCIAIO

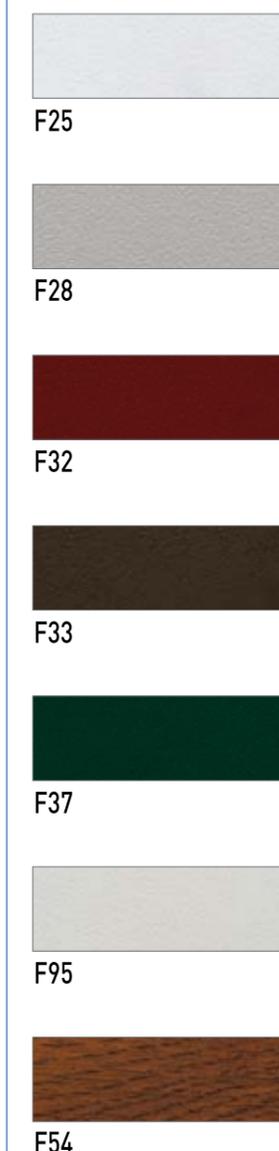

Ima S.r.l. a completamento del proprio serramento IMABLOK propone diverse tipologie di avvolgibile, di vario materiale, peso e colore. Di serie avvolgibili in PVC a stecche auto aggancianti del peso minimo di 4,00 kg/mq circa completi di tappi di arresto e tutti gli accessori per il normale funzionamento. A richiesta, avvolgibili in PVC di peso superiore, o avvolgibili in alluminio coibentato o acciaio coibentato.

Pesi disponibili (Kg circa/mq):

- PVC: 4,00 - 4,50 - 5,00 - 6,00
- Alluminio: 3,25
- Acciaio: 8,00

Dimensioni massime del telo consigliate distinte in funzione del materiale:

- PVC: Lmax = 2700 mm Hmax = 2500 mm
- Alluminio: Lmax = 3500 mm Hmax = 2700 mm
- Acciaio: Lmax = 3500 mm Hmax = 2700 mm

Componenti complementari e sistemi di manovra

Per teli in PVC, installazione di profili di rinforzo interno stecca in ferro zincato secondo la seguente logica:

Per colori chiari (P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P10 - P11 - P13 - P14):

- da mm 1250 a mm 1500: 1 rinforzo ogni 5 stecche;
- da mm 1500 a mm 1900: 1 rinforzo ogni 4 stecche;

- superiore a mm 1900: 1 rinforzo ogni 3 stecche.

Per colori critici (P8 - P9 - P12 - P15):

- da mm 1200 a mm 1400: 1 rinforzo ogni 5 stecche;
- da mm 1400 a mm 1800: 1 rinforzo ogni 4 stecche;
- superiore a mm 1800: 1 rinforzo ogni 3 stecche.

Per teli in PVC, a partire dalla larghezza di mm 1400, è consigliabile l'installazione di rullini di rinvio.

Movimentazione manuale a cinghia di serie. Possibilità di manovra avvolgibile agevolata da riduttori a cinghia o motorizzata elettricamente.

Riduttori a cinghia consigliati per pesi telo superiori ai 12 Kg ed indispensabili per pesi telo superiori ai 14 Kg.

Nota

Le colorazioni e le tonalità dei campioni illustrati possono risultare lievemente diverse da quelle dei prodotti reali in quanto soggette a processi di stampa.

Le colorazioni P7 - P8 - P9 - P14 - P15 non possono essere garantite contro eventuali deformazioni o alterazioni di colore.

Non è garantibile una perfetta corrispondenza delle tonalità dei colori tra avvolgibili in PVC, alluminio ed acciaio.

ALTEZZA ARCHITETTONICA "H.A." (mm)	Diametri di avvolgimento "D" (mm) su rullo d = 60 mm			
	PVC (4 Kg/mq)	PVC (4,5 Kg/mq)	PVC (5 Kg/mq)	PVC (6 Kg/mq)
1000	155	170	155	170
1600	185	210	185	210
2100	205	230	205	230
2750	235	260	235	260
3500	265	280	265	280
4000	280	300	280	300

ALTEZZA ARCHITETTONICA "H.A." (mm)	Diametri di avvolgimento "D" (mm) su rullo d = 60 mm	
	ALLUMINIO	ACCIAIO
1000	150	150
1300	160	160
1500	165	165
1700	175	175
2100	190	190
2300	197	197
2500	205	205
2700	218	218
3000	224	224
3300	235	225

