


IMA S.r.l. produce finestre e porte-finestre ad apertura a battente o scorrevole, ad anta singola o multipla, finalizzate alla creazione di un sistema serramento semplice o combinato con oscuranti. Molteplici le serie dimensionali dei profili costruttivi in alluminio, disponibili in diverse varianti estetico-funzionali.

Varie le tipologie di oscurante: persiane, portelloni, scuretti interni, persiane ripiegabili e sistemi frangisole, in differenti linee estetiche. Ampia la possibilità di integrare il serramento con sistemi accessori quali aperture ad anta ribalta, sistemi di chiusura speciali, sopra- o sottoluce fissi o apribili, grate e zanzariere.

La tecnologia del serramento a battente

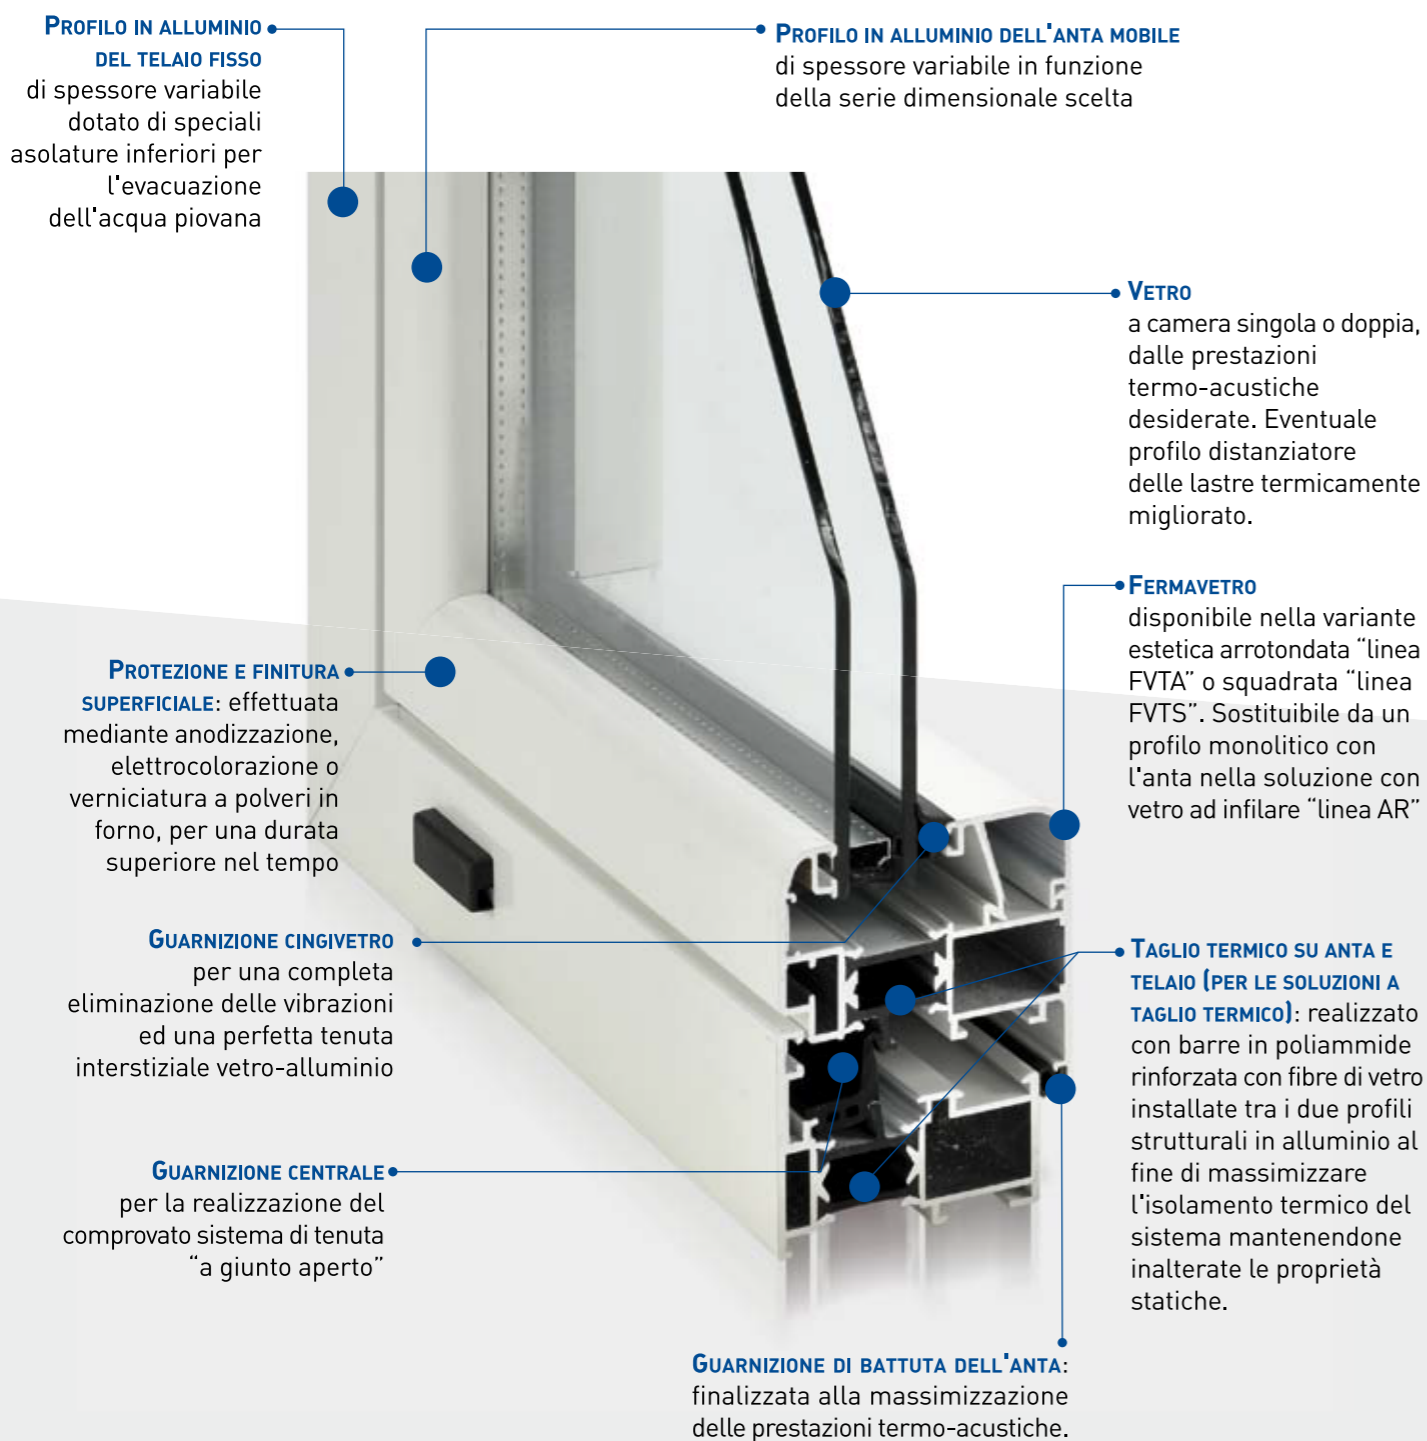

Le serie dimensionali

| | | CARATTERISTICHE | Linea FVTA | Linea FVTS | Linea FVTSG |
|--------------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| SISTEMI FREDDI | Serie 45/52 GA | Spessore telaio mm 45 Spessore anta mm 52 | ● | ● | ○ |
| SISTEMI A TAGLIO TERMICO | Serie 51/58 TT | Spessore telaio mm 51 Spessore anta mm 58 | ● | ● | ○ |
| | Serie 62/70 TT | Spessore telaio mm 62 Spessore anta mm 70 | ● | ● | ● |
| | Serie 65/75 TT | Spessore telaio mm 65 Spessore anta mm 75 | ● | ● | ● |
| | Serie 72/78 TT | Spessore telaio mm 72 Spessore anta mm 78 | ● | ● | ○ |
| | Serie 76/94 TT Alluminio-Legno | Spessore telaio mm 76 Spessore anta mm 94 | ● | ○ | ○ |

NOTA: L'elevato grado tecnologico degli impianti di lavorazione, unito alla profonda conoscenza del mercato del serramento, garantiscono ad IMA S.r.l. la capacità di offrire sistemi di profilati in alluminio alternativi ai precedenti, su specifica richiesta del cliente.

● DISPONIBILE ○ NON DISPONIBILE

IMA

Le varianti estetico-funzionali

