




Particolari tecnici di riferimento (relativi al modello IMA PO a due ante battenti)

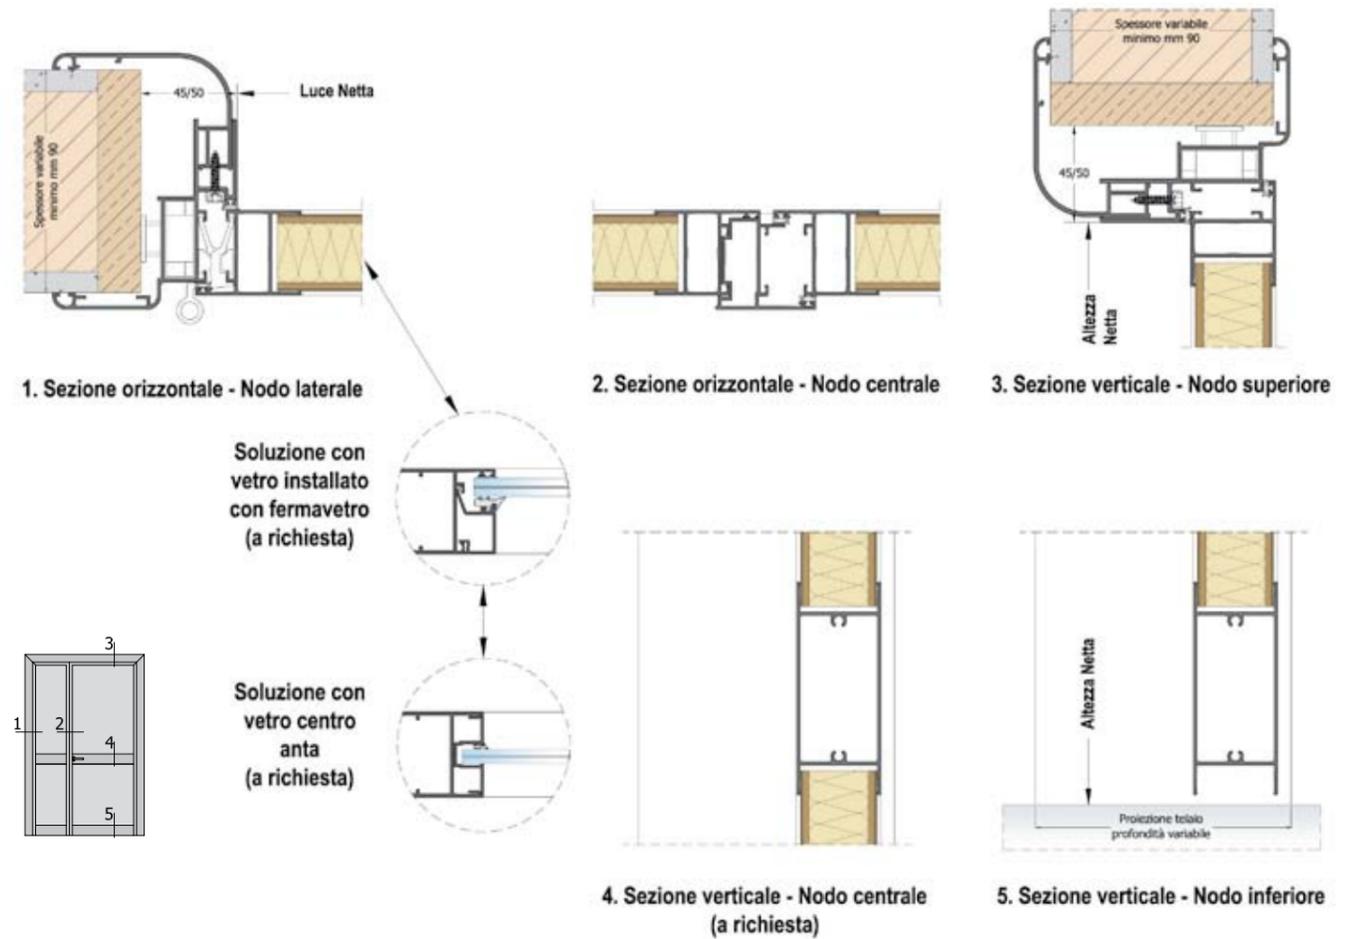

1 Telaio telescopico in alluminio a due elementi posto a rivestimento dell'eventuale controtelaio in legno o della muratura, adatto a spessori convenzionali variabili da mm 90 a 150 o superiori con appositi distanziatori. Dotato di guarnizione di battuta esterna dell'anta in EPDM colore nero e di regolatori di compensazione su tre lati per una agevole installazione. Profilo base arrotondato o squadrato su richiesta.

2 Anta mobile a battente o scorrevole realizzata con intelaiatura perimetrale in alluminio. Assiemaggio dei componenti a 45° o 90° con squadre meccaniche in acciaio e guarnizione di battuta interna dell'anta in EPDM colore nero. Spessori disponibili:

- 40 mm : linea Base
- 53 mm : linea RS (disponibile solo per aperture a battente)

Di serie zocca inferiore da mm 100. Possibilità di fascia intermedia. A richiesta soluzioni alternative, quali ante complanari al telaio con o senza intelaiatura perimetrale in alluminio.


3 Pannellatura dell'anta realizzata con struttura interna in polistirolo ad alta densità tamburato con pannelli in fibra di legno rivestiti in laminato plastico o in alluminio per uno spessore totale di mm 35 (mm 40 per linea RS). Possibilità di inserimento di specchiatura vetrata su pannello o sostituzione integrale dello stesso con vetro di tipo camera o monolitico a lastra singola o accoppiata, montato con fermavetro a scatto o inserito su appositi riduttori con caratteristiche di sicurezza e colorazioni idonee al soddisfacimento di qualsiasi prestazione estetico-funzionale.

4 Tipologie di apertura ad una o più ante a battente, a scorrere esterno o interno parete, o di tipo "va e vieni", combinate o meno con sopra-luce fisso o apribile in risposta alle più diverse esigenze progettuali. Possibilità di soluzioni alternative o personalizzate su specifica richiesta.

5 Finitura e protezione superficiale degli elementi in alluminio realizzata mediante processo di anodizzazione, elettrocolorazione o verniciatura a polveri in forno, per una estetica inalterata nel tempo. Vasta gamma di tinte RAL disponibili. Possibilità di finiture effetto legno o speciali. Finitura dei pannelli laminati a scelta su mazzetta dedicata IMA S.r.l.

6 Ferramenta comprendente: serratura con scrocco e mandata, maniglia interna ed esterna anti-appiglio in resina nera con anima in acciaio e cerniere in alluminio colore nero. A richiesta cerniere e maniglie in alluminio tinta RAL mazzetta IMA S.r.l. Possibilità di ferramenta speciale, quale serratura elettrica, chiudiporta a pavimento o aereo, maniglie antipanico di tipo a leva o touch-bar, pomoli o maniglioni di trascinamento, dispositivi libero/occupato.

TIPOLOGIE BASE DI APERTURA

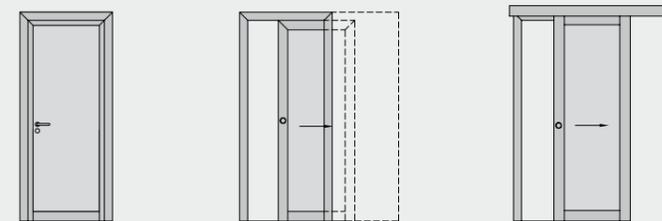

1 Anta a battente 1 Anta a scorrere interno parete 1 Anta a scorrere esterno parete

