





Particolari tecnici di riferimento

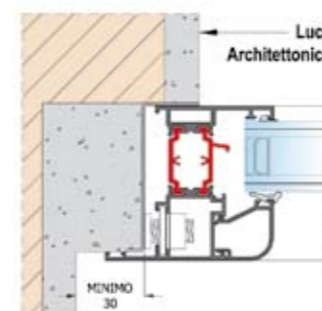


1. Sezione orizzontale - Nodo laterale fisso

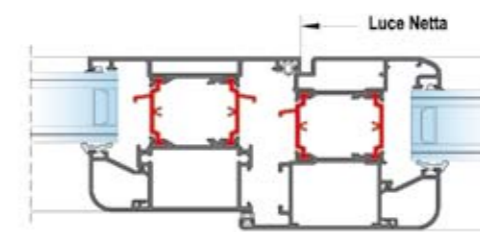

2. Sezione orizzontale - Nodo centrale




3. Sezione orizzontale - Nodo laterale apribile

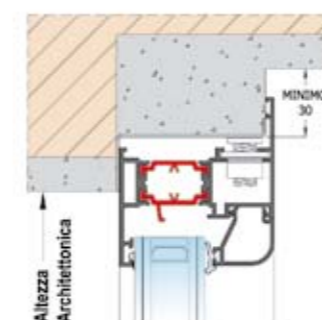



4. Sezione verticale - Nodo superiore fisso



5. Sezione verticale - Nodo superiore

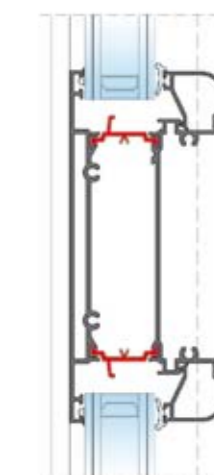

6. Sezione verticale - Nodo centrale

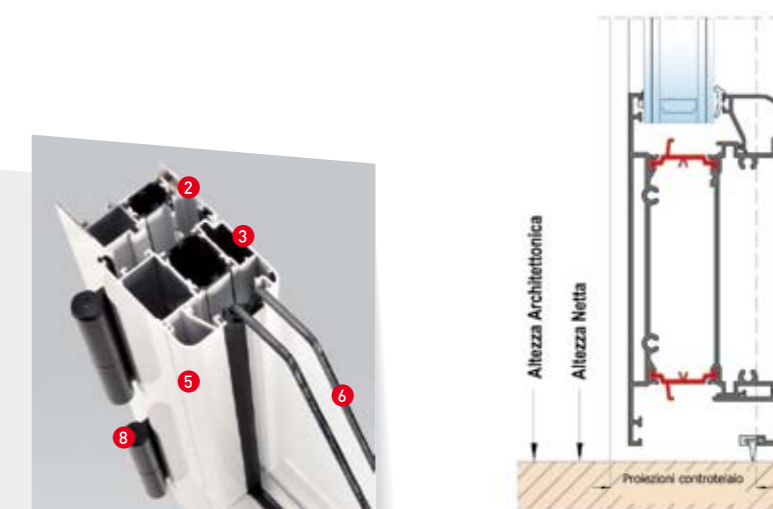

7. Sezione verticale - Nodo inferiore



Infissi in profilati di alluminio lega EN AW 6060 costituiti da:

- 1 **Controtelaio** in lamiera di acciaio zincato, provvisto di zanche per l'ancoraggio alla muratura. Profondità variabile. Possibilità installazione in luce senza controtelaio o di speciali soluzioni tecniche in relazione alla stratigrafia muraria.
- 2 **Telaio fisso** costituente parete vetrata o battuta dell'anta, realizzabile nella soluzione fredda o a taglio termico. Dotato di guarnizione di battuta esterna in EPDM colore nero e di regolatori di compensazione su tre lati. Spessori disponibili:
 - 45 mm: serie 45/45 GA
 - 51 mm: serie 51/58 TT
 - 62 mm: serie 62/70 TT
 - 65 mm: serie 65/65 TT
 - 72 mm: serie 72/78 TT
 - 76 mm: non disponibile
- 3 **Anta mobile** (ove prevista) realizzabile nella soluzione fredda o a taglio termico. Assieme dei componenti a 45° o 90° con squadre meccaniche in acciaio o squadre in alluminio da cianfrinare, guarnizione cingivetro e guarnizione di battuta interna in EPDM colore nero per la realizzazione del sistema di tenuta "a doppia battuta". Spessori disponibili:
 - 45 mm: serie 45/45 GA
 - 58 mm: serie 51/58 TT
 - 70 mm: serie 62/70 TT
 - 65 mm: serie 65/65 TT
 - 78 mm: serie 72/78 TT
 - 94 mm: non disponibile

Di serie fascia intermedia spartivetro da mm 155 e zocca a terra da mm 140 (serie 45/45 GA e 51/58 TT) o da mm 155 (serie 62/70 TT, 65/65 TT e 72/78 TT). Possibilità di zoccolatura multipla inferiore e/o eliminazione della fascia centrale

- 4 **Tipologie di vetrata** ad una o più parti fisse o apribili a battente verso l'esterno o verso l'interno, combinate o meno con sopra-luce fisso o apribile in risposta alle più diverse esigenze progettuali. Possibilità di soluzioni alternative o personalizzate su specifica richiesta.
- 5 **Profilo estetico delle ante** realizzabile nelle due diverse soluzioni:
 - FVTS: fermavetro squadrato
 - FTVA: fermavetro arrotondato
- 6 **Vetri** camera o monolitici a lastra singola o accoppiata montati con fermavetro a scatto. Caratteristiche termo-acustiche, di sicurezza e colorazioni idonee al soddisfacimento di qualsiasi prestazione estetico-funzionale ed al pieno rispetto delle normative vigenti. Possibilità di parziale o completa sostituzione delle lastre vetrate con pannelli ciechi lisci o lavorati dotati di coibentazione interna termo-acustica.
- 7 **Finitura e protezione superficiale** realizzata mediante processo di anodizzazione, elettrocolorazione o verniciatura a polveri in forno, per una estetica inalterata nel tempo. Vasta gamma di tinte RAL disponibili. Possibilità di finiture effetto legno o speciali.
- 8 **Ferramenta** su parti mobili comprendente: serratura con scrocco e mandata, maniglia interna ed esterna e cerniere maggiorate in alluminio colore nero. A richiesta cerniere e maniglie in alluminio tinta RAL mazzetta IMA S.r.l. o in ottone finitura lucida o cromo-satinata. Possibilità di ferramenta speciale, quale serratura elettrica, chiudiporta a pavimento o aereo, maniglioni antipánico di tipo a leva o touch-bar, pomoli o maniglioni di trascinamento, sistemi di apertura automatica a battente o a scorrere.

TIPOLOGIE BASE DI VETRINE

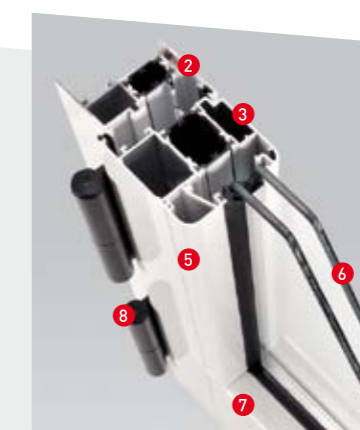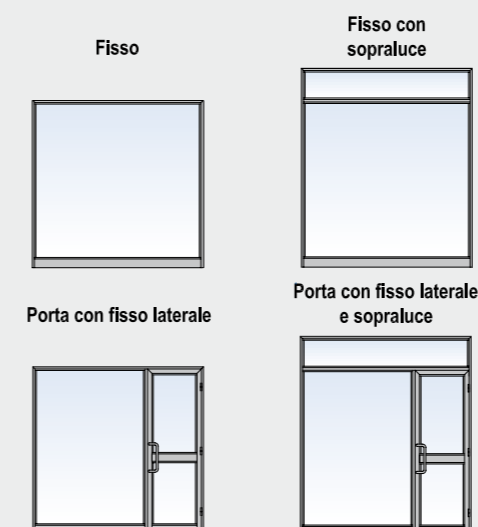

VARIANTI ESTETICHE

linea FVTA - Fermavetro arrotondato



linea FVTS - Fermavetro squadrato

