






### Particolari tecnici di riferimento

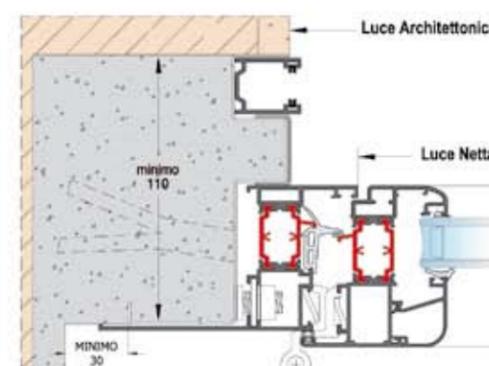


1. Sezione orizzontale - Nodo laterale

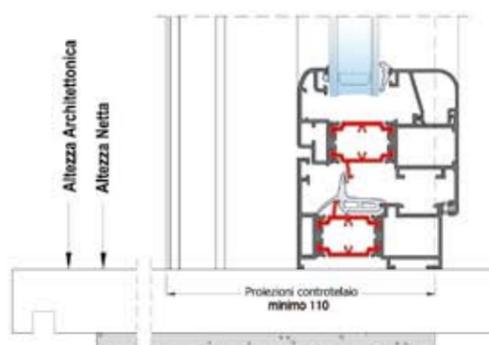


3. Sezione verticale - Nodo inferiore finestra

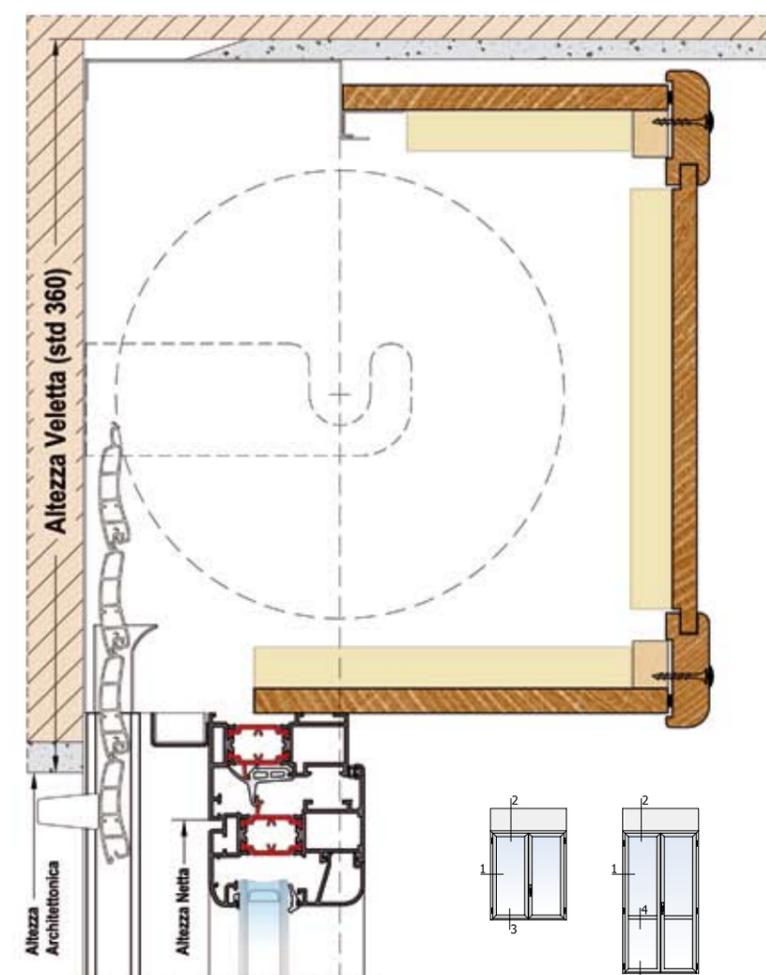


2. Sezione verticale  
Nodo superiore

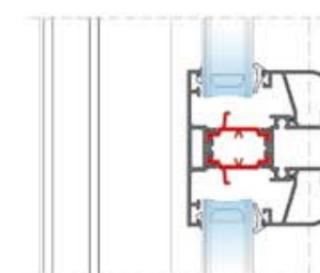

4. Sezione verticale  
Nodo centrale porta-finestra

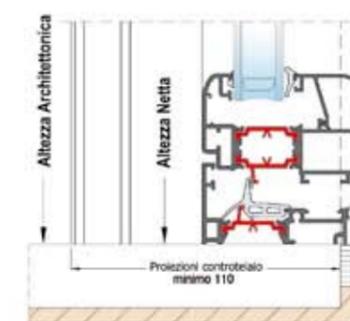

5. Sezione verticale  
Nodo inferiore porta-finestra

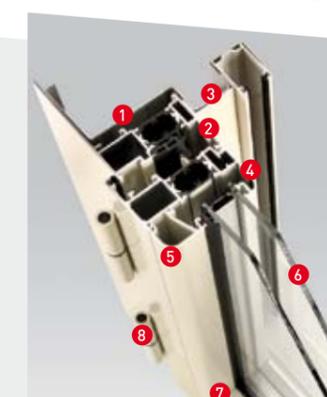

Infissi in profilati di alluminio lega EN AW 6060 costituiti da:

- 1 **Controtelaio** assemblato in lamiera di acciaio zincato, provvisto di zanche per l'ancoraggio alla muratura, opportunamente presso-piegato per ricevere il telaio fisso e comprensivo di distanziatore, sede guida avvolgibile, supporti ed accessori per la movimentazione del telo. Profondità minima di 110 mm. Possibilità di profondità maggiorate per l'incasso di zanzariere, di fianco in legno per l'eliminazione del ponte termico, di spalle parzialmente o totalmente coibentate o di speciali soluzioni tecniche in relazione alla stratigrafia muraria.
- 2 **Telaio fisso** costituente battuta dell'anta realizzabile nella soluzione fredda o a taglio termico. Dotato di guarnizione centrale in EPDM colore nero, asolatura inferiore per lo scarico delle acque e di regolatori di compensazione. Spessori disponibili:  
- 45 mm : serie 45/52 GA - 65 mm : serie 65/75 TT  
- 51 mm : serie 51/58 TT - 72 mm : serie 72/78 TT  
- 62 mm : serie 62/70 TT - 76 mm : serie 76/94 TT (Alluminio-Legno)
- 3 **Distanziatore** rivestito in alluminio presso-piegato e guide in alluminio estruso con spazzolini antirumore, stessa finitura infisso. Possibilità di finiture alternative su richiesta.
- 4 **Anta mobile** realizzata in profilato tubolare chiuso nella serie fredda, o con profili indipendenti uniti mediante barrette in poliammide rinforzata

con fibra di vetro nelle serie a taglio termico. Assieme dei componenti a 45° con squadre meccaniche in acciaio o squadre in alluminio da cianfrinare, guarnizione cingivetro e guarnizione di battuta interna dell'anta in EPDM colore nero. Spessori disponibili:

- 52 mm : serie 45/52 GA - 75 mm : serie 65/75 TT
- 58 mm : serie 51/58 TT - 78 mm : serie 72/78 TT
- 70 mm : serie 62/70 TT - 94 mm : serie 76/94 TT (Alluminio-Legno)

Anta mobile di porta-finestra con traverso intermedio spartivetro applicato ad un'altezza di 95 cm circa dal piano di calpestio. Possibilità di zoccolatura multipla inferiore e/o eliminazione del traverso centrale.

- 5 **Profilo estetico delle ante** realizzabile nelle tre diverse soluzioni:  
- AR: vetro ad infilare (non disponibile nella serie 65/75 TT, 72/78 TT, 76/94TT Alluminio-Legno);  
- FVTS: fermavetro squadrato (non disponibile nella serie 76/94TT Alluminio-Legno);  
- FTVA: fermavetro arrotondato.
- 6 **Vetri** camera o monolitici a lastra singola o accoppiata, montati ad infilare o con fermavetro a scatto. Caratteristiche termo-acustiche, di sicurezza e colorazioni idonee al soddisfacimento di qualsiasi prestazione estetico-funzionale ed al pieno rispetto delle normative vigenti.
- 7 **Finitura e protezione superficiale** realizzata mediante processo di

anodizzazione, elettrocolorazione o verniciatura a polveri in forno, per una estetica inalterata nel tempo. Vasta gamma di tinte RAL disponibili. Possibilità di finiture effetto legno o speciali.

- 8 **Ferramenta** comprendente: cremonese a chiusura multipunto con aste in alluminio colore nero, terminali ed incontri in poliammide, cerniere e maniglia in alluminio colore nero. A richiesta cerniere e maniglia in alluminio tinto RAL mazzetta IMA S.r.l. o in ottone finitura lucida o cromo-satinata. Possibilità di ferramenta speciale.


- 9 **Cassonetto** coprirullo avvolgibile in legno, realizzato in MDF da mm. 12 di spessore, costituito da intelaiatura perimetrale frontale, alla quale vengono fissati i fianchi laterali, superiore ed inferiore e lo sportello frontale per l'ispezione del telo avvolgibile; finitura superficiale con mano di fondo o verniciatura a colore bianco o impiallacciatura in essenza; completo di guidacinghia in PVC e guarnizione adesiva sui fianchi laterali, superiore e nello sportello frontale. Coibentazione interna termo-acustica, per il soddisfacimento delle prestazioni certificate.

- 10 **Telo avvolgibile** base in PVC a stecche auto-aggancianti, del peso minimo di 4,00 kg/mq circa, completo di tappi di arresto, cintino di manovra, avvolgitori automatici con placca colore nero o abbinato alla ferramenta, e tutti gli ulteriori accessori per il normale funzionamento. Vasta disponibilità di colorazioni. Possibilità di telo avvolgibile in alluminio coibentato o in acciaio coibentato. Possibilità di manovra avvolgibile agevolata da riduttori

## Monoblocco con avvolgibile - VARIANTI CASSONETTO

### CASSONETTO IN LEGNO-LAMIERA


Soluzione ad intonaco interno con infisso in mazzetta

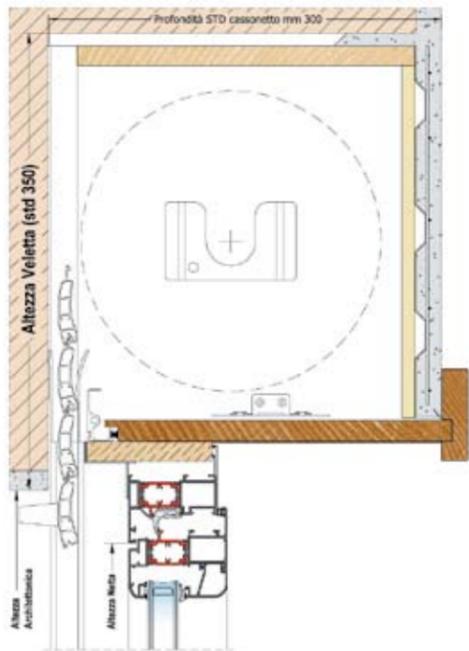


- Soluzioni con infisso a filo muro interno o infisso in mazzetta;
- Varianti ad intonaco interno o ad intonaco interno/esterno;
- Coibentazione termo-acustica interna;
- Ispezione inferiore a mezzo di cielino sfilabile con frontalino;
- Cielino in materiale fibro-legnoso finitura laccata bianca o con mano di fondo da tinggiare;
- Spalla semplice o coibentata (solo per soluzioni a filo muro interno) con eventuale parasigolo esterno;
- Alloggiamento infisso di tipo semplice o a taglio termico;
- Eventuale zanzariera incassata;
- Prestazioni termo-acustiche certificate.

### CASSONETTO IN EPS

Soluzione ad intonaco interno con infisso in mazzetta ispezione inferiore avvitata

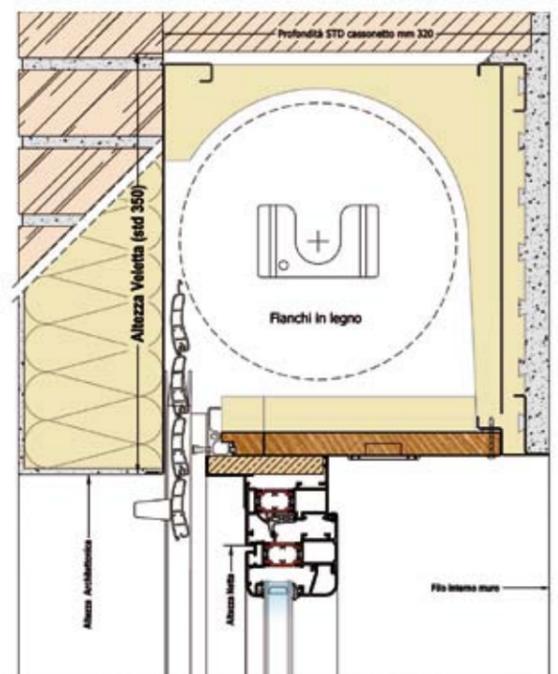


Soluzione ad intonaco interno con infisso in mazzetta ispezione frontale asportabile

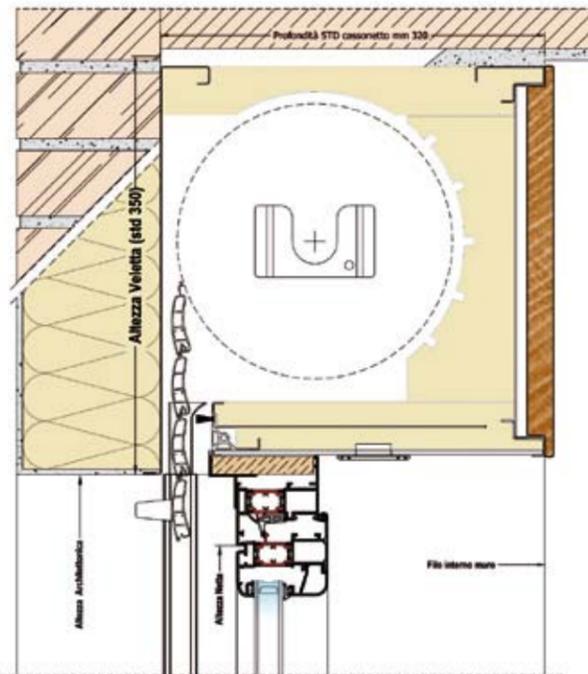


### CASSONETTO IN EPS

Soluzione ad intonaco interno con infisso a filo muro interno: Ispezione inferiore con cielino sfilabile

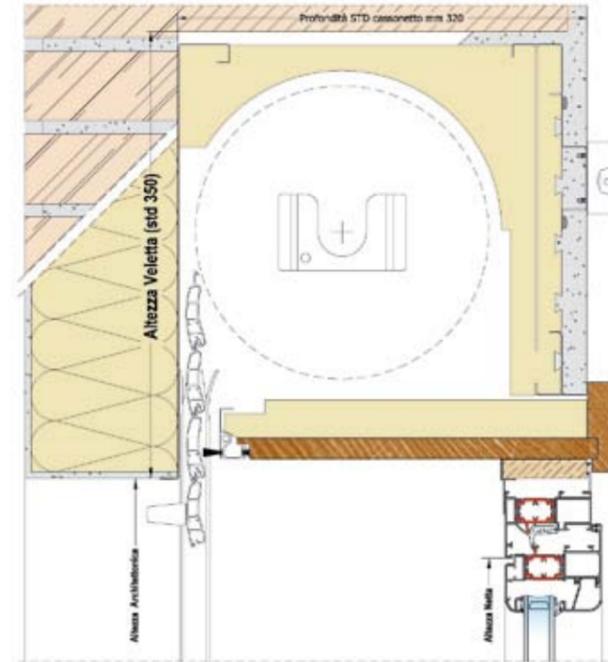


Soluzione ad intonaco interno/esterno con infisso a filo muro interno, ispezione inferiore con cielino brandeggiante

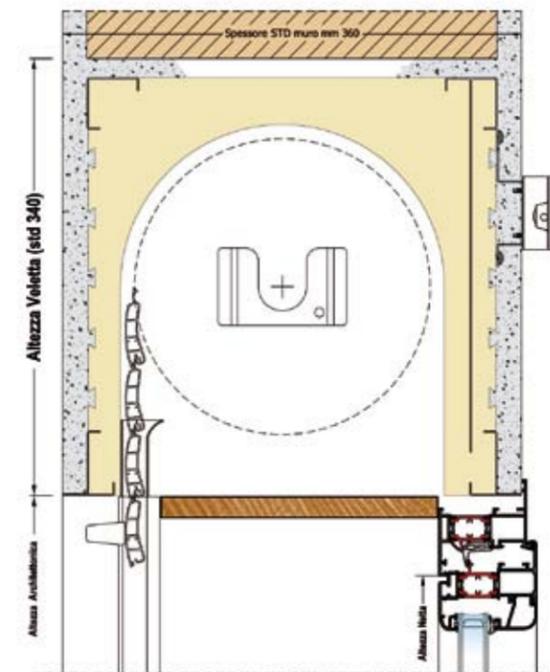

### VARIANTI CONTROTELAI COIBENTATI

CON INFISSO A FILO MURO INTERNO

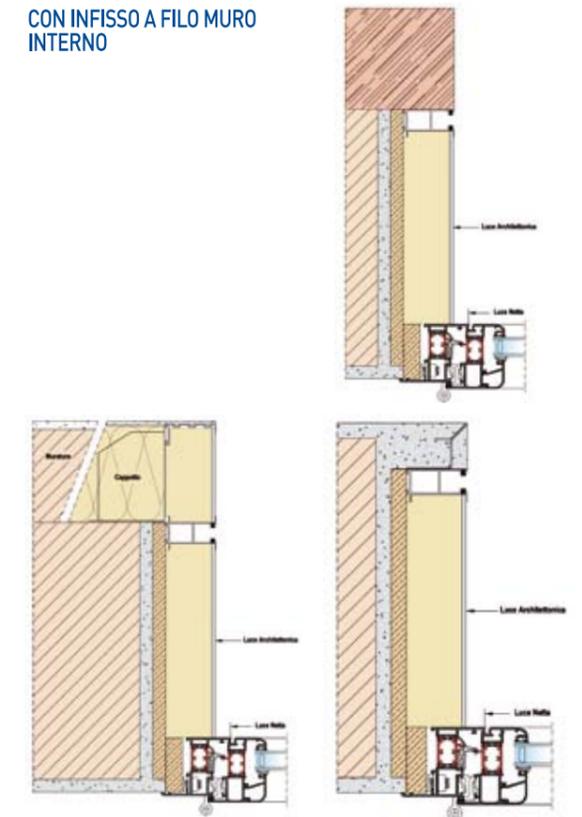

CON INFISSO IN MAZZETTA

